



Be ahead




STOPPY MBB





STOPPY MBB



Úplná řada automatických výsuvných elektromechanických sloupků pro ochranu a bezpečnost všech prostor, kde je nutná kontrola vjezdu.

Výška sloupku 500 a 700 mm. Ideální pro architektonicky cenné stavby, zajišťují dlouhodobou spolehlivost a vyžadují minimální údržbu.


STOPPY MBB |

Code	Název	Popis
R950008 00002	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C	Elektromechanický výsuvný patník včetně základny, s výškou sloupku 500 mm a průměrem 220 mm. Odolnost vůči úderu 10500 J.
R950008 00003	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	Elektromechanický výsuvný patník včetně základny, s výškou sloupku 500 mm a průměrem 220 mm. Odolnost vůči úderu 10500 J. Vrchní díl se zabudovanými světly a bzučákem.
R950009 00002	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C	Elektromechanický výsuvný patník včetně základny, s výškou sloupku 700 mm a průměrem 220 mm. Odolnost vůči úderu 10500 J.
R950009 00003	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	Elektromechanický výsuvný patník včetně základny, s výškou sloupku 700 mm a průměrem 220 mm. Odolnost vůči úderu 10500 J. Vrchní díl se zabudovanými světly a bzučákem.





STOPPY MBB




PLUS



Možnost dodávky jak v kompletní verzi, tak s bedněním bez pohonu, což umožní připravit výkopové práce před instalací.



Nová příruba čtvercového tvaru umožňuje maximální architektonické začlenění a tím i lepší integraci v různých městských prostředích.

Vrchní část sloupku s kuželovou geometrií a těsnění příruby z EPDM výrazně snižují možnost pronikání nečistot mezi sloupkem a vedením eliminují jakoukoli potřebu údržby.

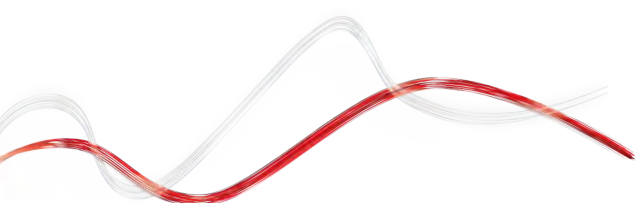




STOPPY MBB




PERSEO CBE 230.P SD D113812 00002 Doporuceno

Ovládací panel s U-Link, s integrovaným přijímačem a topným obvodem (až do -40°C) pro elektromechanické a hydraulické patníky. Může ovládat až 4 sloupky současně (nebo maximálně 2 Xpass 1200)

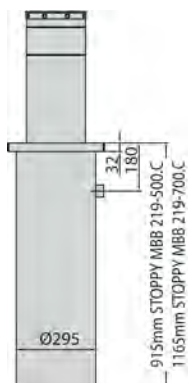


	STOPPY MBB
Čas otevírání nebo zavírání	9 sec.
Rídicí jednotka	PERSEO CBE 230.P SD
Typ koncového spínací	magnetický senzor reed
Zpomalení	si
Odolnost vůči nárazu	10500 J
Odolnost vůči prolomení	150000 J
Zablokování	elektrická brzda
Ruční ovládání	samosvorný v případě výpadku napájení
Frekvence použití	velmi intenzivní
Okolní podmínky	od -15 °C do 60 °C
Stupen ochrany	IP67

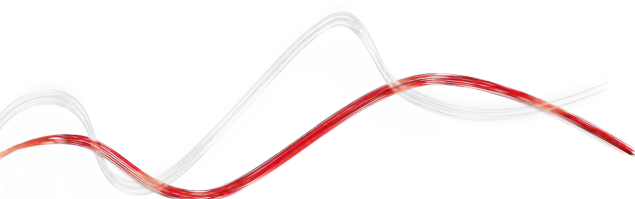



STOPPY MBB



	Code	Název	Popis
	D113812 00002	PERSEO CBE 230.P SD	● Ovládací panel s U-Link, s integrovaným přijímačem a topným obvodem (až do -40°C) pro elektromechanické a hydraulické patníky. Může ovládat až 4 sloupky současně (nebo maximálně 2 Xpass 1200)
	P800075	STOPPY ALARM	Sada proti krádeži: je třeba objednat zvlášť, sestavená z výroby
	P800040	TPF	Foundation and anchor plate for TPF totem
	P800039	TL	Semaforová světla a horní kryt pro totem
	P800037	TBA	Bottom element for TBA totem. Top covering not included.
	P800038	TSU	Top element for TSU totem. Top covering not included.
	D113705	ACOUSTIC DETECTOR	Adjustable acoustic detector for sirens ACOUSTIC DETECTOR
	P121025	Q.BO PAD	● Venkovní digitální klávesnice odolná vůči vandalům. Kovová konstrukce a tlačítka z nerezové oceli. Kompatibilní s protokolem WIEGAND, zaručuje maximální bezpečnost instalace, protože přímo neovládá otevření průchodu.
	P121024	Q.BO TOUCH	● Digitální dotyková klávesnice s bezdrátovým provozem 433 MHz, s plovoucím kódem. Možnost řízení až 10 kanálů a 100 kódů.
	P121022	Q.BO KEY WM	● Uzamykatelný spínač pro venkovní použití s dvojitým kontaktem.
	P121023	Q.BO KEY WM AV	● Uzamykatelný spínač v antivandalovém provedení pro venkovní použití s dvojitým kontaktem. Kovová konstrukce. Klíčový volič v kovové konstrukci proti poškození.
	P111526	DESME A15	● Pár samovyrovňavacích fotobuněk. Dosah 30 m. Napájení 24 V ac/dc.
	P111527	DESME A15 O	● Pár fotobuněk nastavitelných o 40 ° v horizontálním směru a o 10 ° ve svislém směru. Synchronizovaný infračervený signál, aby se zabránilo možnosti oslepení. Výkon 30 m. Napájení 24 V ac/dc.
	P111538	ACV30	● Ochrana proti vandalům pro fotobuňky řady AKTA
	P111536	AKTA A30	● Pár fotobuněk nastavitelných o 180 ° v horizontálním směru a o 20 ° ve svislém směru. Výkon 30 m. Napájení 24 V ac/dc.






STOPPY MBB






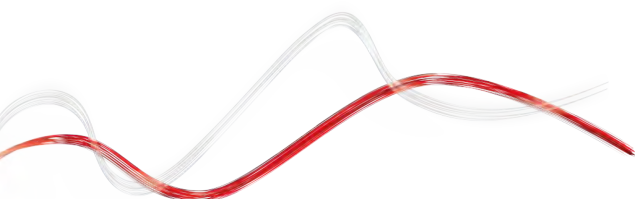











	Code	Název	Popis
	P903004	CC50	Pár hliníkových sloupku pro fotobunky CELLULA 50 a CELLULA RFL
	P111391	CELLULA RFL	Odrážná fotobunka pro venkovní použití (dosah 12 m) Napájení 24 AC/DC (vyžaduje odrazku SRFLP P111409)
	P903014	CM RFL	Montážní podpora na zed pro odraznou fotobunku CELLULA RFL
	P111409	S RFLP	Odrážka s montážní podporou na zed i sloupek CC pro CELLULA RFL
	P111274	RME 1 BT	Jednokanálový 24V detektor kovových objektu s instalacním podstavcem
	P111001 00003	RME 2	230Vac dual channel metal object detector Supplied with RME 2 installation base
	D110926 00001	SPIRA 2X1	Magnetická smyčka 2x1 m
	P903018	PHP	Pár hliníkových sloupků pro fotobuňky řady THEA/DESME. Výška 522 mm
	P903026	PHP3	
	P903019	PHP2	Pár dvojitých hliníkových sloupků pro fotobuňky řady THEA/DESME. Výška 1038 mm
	P903027	PHP4	Pár hliníkových sloupů o různé výšce, pro přepínače řady Q.bo a fotobuňky řady DESME a THEA. Sloupek pro přepínač: výška 1038 mm, sloupek pro fotobuňky: výška 552 mm
	P903025	PHP ADA	Dvojice adaptérů pro instalaci fotobuněk řady AKTA na sloupky PHP
	P903020	APL	Pár základových desek pro sloupky řady PHP
	D113704	COMPASS SLIM	Čtecí hlava se stupněm ochrany ip55 .
	D113256	COMPASS 485	Jednotka rozhraní pro připojení maximálně 2 compass slim . Počet spravovaných karet: až 6000 ve stand alone .





STOPPY MBB




	Code	Název	Popis
	D110912	COMPASS - ISOCARD	Bezkontaktní karta standard ISO
	D110914	COMPASS - RING	Prívesek na klíče s transpondérom ke kontrole prístupu
	D111904	MITTO B RCB02 R1	Vysílač s 2 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A
	D111906	MITTO B RCB04 R1	Vysílač s 4 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A
	D111905	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	Kopírovateľný vysílač s 2 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A.
	D111907	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	Kopírovateľný vysílač s 4 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A.
	D111945	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	● Dálkový ovladač s 4 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A. Barva červená Vineyard
	D111947	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	● Dálkový ovladač s 4 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A. Bílá barva Clear Ice
	D111946	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	● Dálkový ovladač s 4 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A. Barva žlutá Sunrise
	D111888	KLEIO B RCA02 R1	Vysílač s 2 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A
	D111890	KLEIO B RCA04 R1	Vysílač s 4 kanály. Výkon 50/100 m. Napájení 12 V pomocí 1 baterií typu 23 A
	P121016	RB	4kanálové nástenné dálkové ovládání s rolling-code
	D113674 00001	CLONIX 2E	CLONIX 2E 433 MHz dual channel external receiver with rolling code (to be used if there is no CLONIX receiver in the system)
	D113718 00002	CLONIX 4 RTE	Externí 433MHz čtyřkanálový přijímač s rolling code Výkonová relé (16 A, 230 V)





STOPPY MBB



	Code	Název	Popis
	D113807 00002	CLONIX 2E AC U-LINK 230	● Externí přijímač 433 MHz se 2 výstupy s spínacím kontaktem. Kompatibilní s protokolem U-LINK (s 3 spojovacími sloty). Napájení 230 V, paměť 2048 dálk. příkazů
	D113808 00003	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	● Externí přijímač 433 MHz se 3 výstupy: 2 se spínacím kontaktem a 1 konfigurovatelným spínací/rozpínací. Kompatibilní s protokolem U-LINK (s 3 spojovacími sloty). Napájení 230 V, paměť 2048 dálk. příkazů
	D113670 00002	RTD 2048	4kanálový přijímač s pamětí pro 2048 kódu s rolling code, zabudovaný programovací displej Napájení 230 V, programování dálkového ovládní v blocích
	D113748 00002	RADIUS B LTA 230 R1	Maják bez zabudované antény pro motory napájené 230 V.
	P123025	B 00 R02	Nástěnný držák pro maják rady B LTA
	P123026	B 00 R01	Ochranný kryt pro B LTA
	D111713 00001	MOP	Príslušenství, které umožňuje přidat výstupní kanál do přijímacu RTD
	D121458	SEMAFOR	Semafor se dvěma světly: červené a zelené





INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍ OCHRANY PRŮMYŠLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI BFT. Společnost BFT S.p.A. chrání svá práva na průmyslové vlastnictví prostřednictvím podávání přihlášek ochranných známek, patentů, modelů a vzorů. Duševní vlastnictví společnosti BFT S.p.A. je chráněno podle zákona o autorských právech. Společnost BFT S.p.A. chrání rovněž své vlastní know-how prostřednictvím ochranných opatření pro technické a obchodní informace týkající se vlastního podniku a vlastních výrobků. Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou ORIGINALNÍMI MODELY BFT a společnost BFT S.p.A. je jako jediná oprávněna k jejich výrobě a prodeji po celém světě. Všechna obchodní jména výrobků uvedená v tomto katalogu jsou vlastnictvím společnosti BFT S.p.A., která je jako jediná oprávněna k jejich používání v souvislosti s příslušnou skupinou výrobků. PAD LA TELÉ BUDOU STÍHÁNI NA ZÁKLAD PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBĚANSKOPRÁVNÍM I TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VŠECHNY TYTO KROKY JSOU URČENY NEJENOM K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY DUŠEVNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI BFT, ALE I K OCHRANĚ VŠECH ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ SI ZAKOUPENÍM VÝROBKŮ BFT KUPUJÍ ORIGINALNÍ VÝROBK Y VYTVOŘENÉ NA ZÁKLAD INTERNÍCH STUDÍÍ A PROJEKTŮ SPOLEČNOSTI BFT.